RF Power Divider 功分器

产品名称	CLP-2-8-2Way PD

外观示意图：

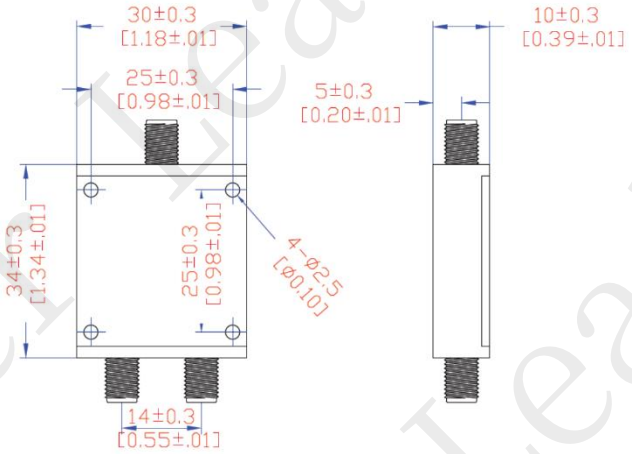

性能指标

测试要求	每个100%测试，随货附驻波、插损测试数据			
项目	指标		项目	指标
特性阻抗	50Ω		插入损耗	≤ 1.0dB（Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0 dB）
频率范围	2～8GHz		温度范围	-35℃～+75℃
输入驻波	≤1.35: 1		幅度平衡	±0.5
输出驻波	Typ.1.12 / Max.1.2		相位平衡	±2°
隔离度	≥18dB		承受功率	20W

包装存储	其它
产品存贮条件为：-10℃～+40℃，相对湿度不大于80%，周围空气无酸性、碱性等腐蚀性气体的库房中。	公司产品可接受个性化订制（频率及功率等） 想了解公司其他产品请登录：www.clpe.com.cn 官网。